

Пломба «ПАРУС 270»

Универсальная однокомпонентная пломба

Сферы и объекты применения:

Пломба «ПАРУС 270» может быть использована в качестве универсальной пломбы, мешковой пломбы и в качестве стяжки с биркой. Рекомендуется для пломбирования дверей, замков, бигбэгов, мешков; биркования растений и других объектов диаметром до 10 см.

МЕТОД №1 – ПЛОМБИРОВАНИЕ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ ПРОУШИН

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Действия при установке:

1



Протяните хвостовой элемент через специальные отверстия (проушины), расположенные на пломбируемом объекте*.

2



Вставьте хвостовой элемент в замковое отверстие пломбы.

3



Затяните хвостовой элемент до отказа так, чтобы дальнейшее затягивание было бы невозможно.

4



Проденьте хвостовой элемент через второй замок, затяните его в пломбе максимально туго.

* В случае размещения пломбы на объекте без проушин, протяните трос через имеющиеся отверстия пломбируемых объектов.

Поле для записи



Сделайте необходимые подписи на бумажном поле пломбы с помощью карандаша, ручки или перманентного маркера. При необходимости разместите оттиск печати.

ВАЖНО!

Попытка вытягивания хвостового элемента пломбы в обратном направлении повредит пломбу и приведет её в нерабочее состояние, трос не имеет обратного хода!


Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.

РУЧНОЙ СПОСОБ

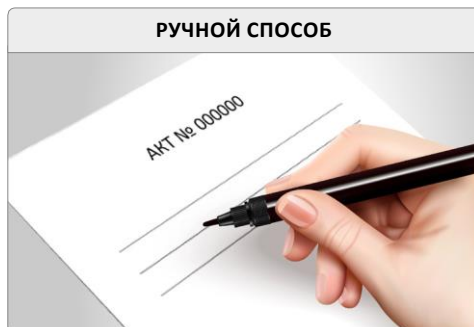

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ

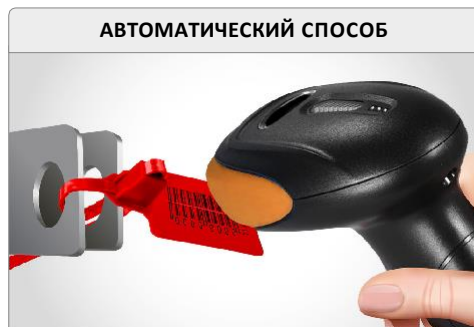



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru



Пломба «ПАРУС 270»

Универсальная однокомпонентная пломба


Сферы и объекты применения:

Пломба «ПАРУС 270» может быть использована в качестве универсальной пломбы, мешковой пломбы и в качестве стяжки с биркой. Рекомендуется для пломбирования дверей, замков, бигбэгов, мешков; биркования растений и других объектов диаметром до 10 см.

МЕТОД №2 – ПЛОМБИРОВАНИЕ РАЗНЕСЁННЫХ ПРОУШИН ИЛИ ШТАНГ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Действия при установке:

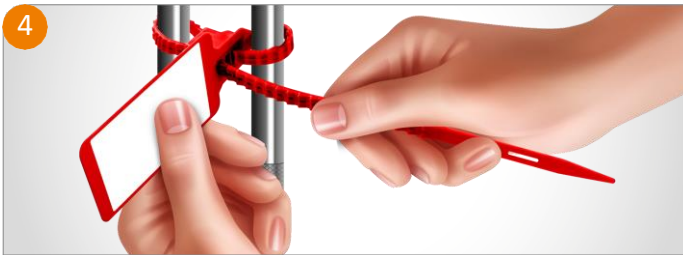 1	 2
Создайте петлю вокруг штанги.	Проденьте хвостовой элемент через первый замок пломбы.
 3	 4
Создайте петлю вокруг второй штанги.	Проденьте хвостовой элемент через второй замок пломбы, затяните его в пломбе максимально туго.

Поле для записи



Сделайте необходимые подписи на бумажном поле пломбы с помощью карандаша, ручки или перманентного маркера. При необходимости разместите оттиск печати.

ВАЖНО!

Попытка вытягивания хвостового элемента пломбы в обратном направлении повредит пломбу и приведет её в нерабочее состояние, трос не имеет обратного хода!


Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.

РУЧНОЙ СПОСОБ

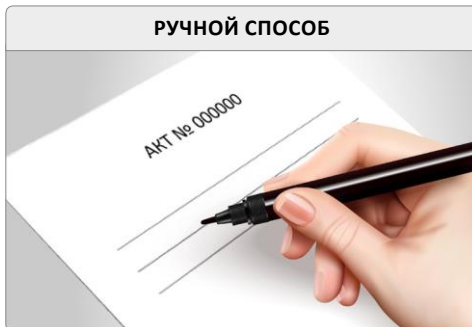

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ

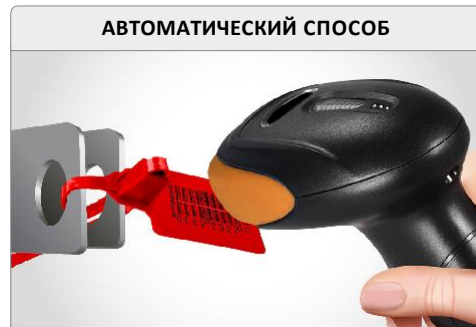

Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru



Инструкция по проверке и снятию
пломбы на следующей странице

Действия при снятии:

Сверьте номер пломбы, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



1. НОМЕР	☒	☐
2. ЛОГОТИП	☒	☐
3. ЦВЕТ	☒	☐

Проверьте пломбу на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА | ☒ | ☐ |
| 2. НЕ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ | ☒ | ☐ |
| 3. «ХВОСТ» ПЛОМБЫ В ЗАМКЕ ДЕРЖИТСЯ ПРОЧНО БЕЗ СВОБОДНОГО ХОДА | ☒ | ☐ |

СНЯТИЕ: Перережьте хвостовой элемент специальным инструментом.



ЕСЛИ:

Все ☒

Хотя бы один ☐

АКТ

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия пломбы. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте пломбу.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
 курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
Челябинск: +7 (351) 242-01-07