

Пломба «КОМБИЛОК-М»



Ленточная пломба фиксированной длины

Сферы и объекты применения:

Пломба «КОМБИЛОК-М» может быть использована в сферах морских, железнодорожных, авиационных и автомобильных грузовых перевозок, для обеспечения таможенного контроля на дверях грузовых автомобилей, контейнерах, танкерах, вагонах, дверях складов и в качестве одноразового замка.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Действия при установке:

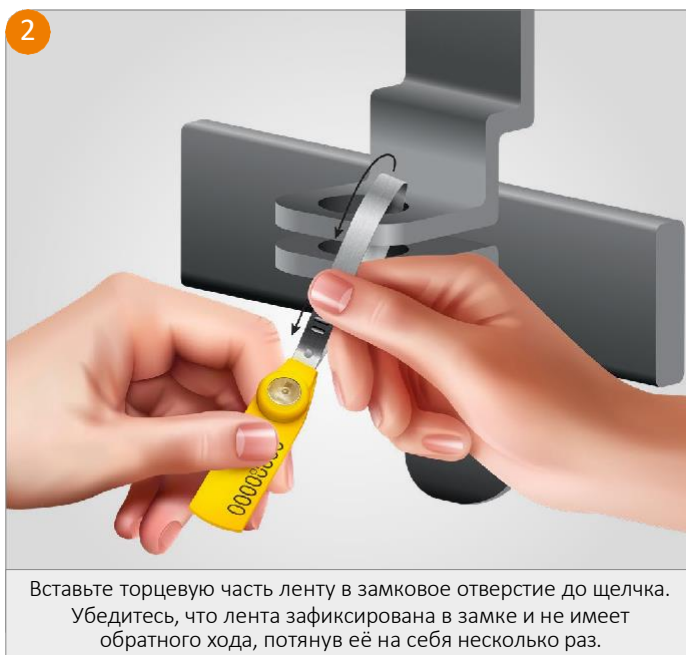
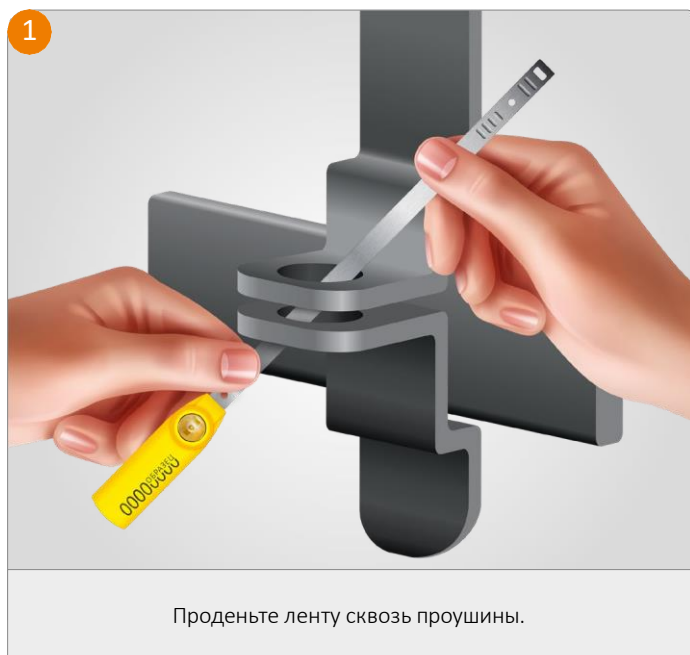


Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.

ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.

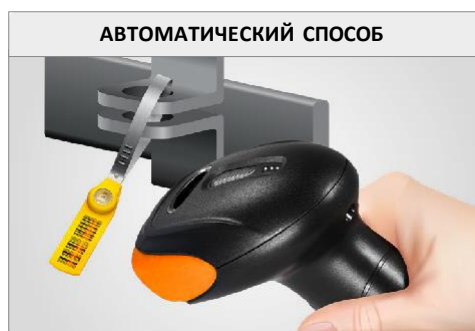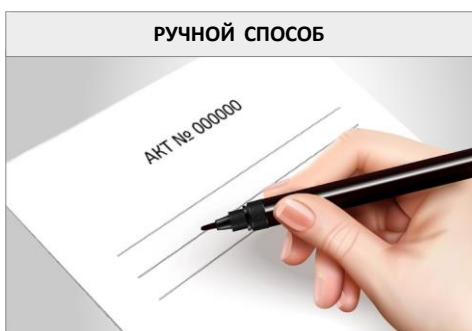

Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru



Действия при снятии:

Сверьте номер пломбы, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



Проверьте пломбу на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.

1. ПРИСУТСТВУЕТ ЛЮФТ ЛЕНТЫ В ЗАМКЕ



2. КОНТРОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ЛЕНТЕ РЯДОМ С ЗАМКОВ РАСПОЛОЖЕНЫ НАПРОТИВ ДРУГ ДРУГА




3. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



4. НЕ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ



СНЯТИЕ: Перережьте ленту специальным инструментом, например, кусачками.

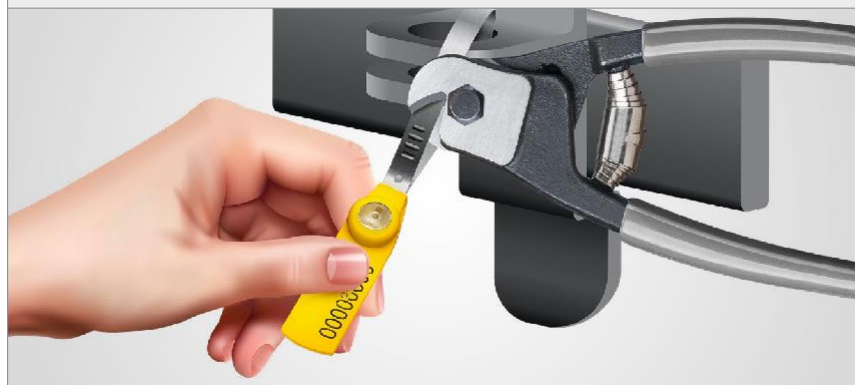

ЕСЛИ:

Все 

Хотя бы один 

АКТ

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия пломбы. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте пломбу.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
 курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
 Челябинск: +7 (351) 242-01-07