

## Пломба «ОПТИМА»

Универсальная индикаторная одноцветная пломба

### Сферы и объекты применения:

Пломба «Оптимa» может быть использована для защиты дверей, замков, сейфов, шкафов, электросчётчиков, контрольно-измерительной аппаратуры, различных типов тары, контейнеров, автомашин и других объектов.

**МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ**


### Действия при установке:

1



Протяните «хвост» пломбы через пломбировочные проушины.

2

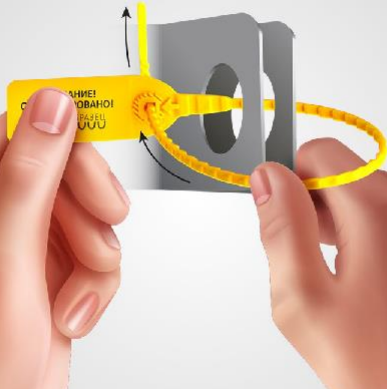

Вставьте «хвост» пломбы в отверстие со стороны, помеченной указательной стрелкой.

3



Потяните за «хвост» и затяните его до упора, максимально туго, чтобы дальнейшее затягивание было невозможным.


### Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


#### ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.

#### РУЧНОЙ СПОСОБ

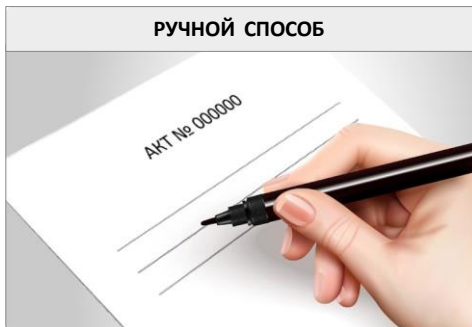

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ

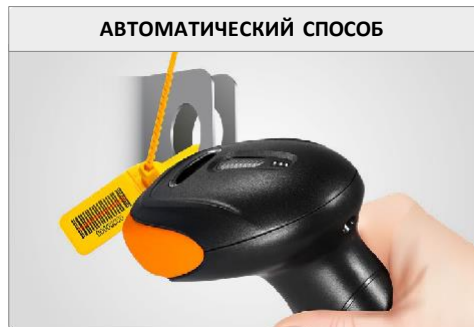


Производство индикаторных и силовых пломб,  
курьерских и сейф-пакетов  
[aceplomb-ural.ru](http://aceplomb-ural.ru)



## Действия при снятии:

Сверьте номер пломбы, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.

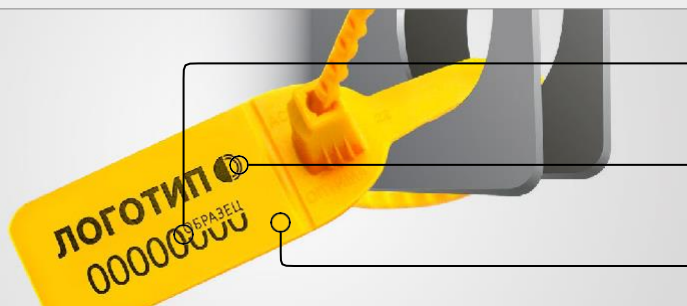

1. НОМЕР



2. ЛОГОТИП



3. ЦВЕТ



Проверьте пломбу на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.

1. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



2. НЕ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ



3. «ХВОСТ» ПЛОМБЫ В ЗАМКЕ ДЕРЖИТСЯ ПРОЧНО БЕЗ СВОБОДНОГО ХОДА



**СНЯТИЕ:** Срежьте петлю пломбы ножом или ножницами.



ЕСЛИ:

Все 

Хотя бы один 

### АКТ

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия пломбы. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте пломбу.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

**Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.**



Производство индикаторных и силовых пломб,  
 курьерских и сейф-пакетов  
[aseplomb-ural.ru](http://aseplomb-ural.ru)

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07  
 Челябинск: +7 (351) 242-01-07